



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU  
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341  
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro



**Nr. 2162/01.02.2024**

**Primar,  
George SCUPRA**

## **CAIET DE SARCINI**

### **Execuție lucrări de reparații curte Grădinița „Zig-Zag” Ovidiu**

45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare

## I. DATE GENERALE

---

### 1. Denumirea obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE REPARAȚII CURTE GRĂDINIȚA ZIG-ZAG

### 2. Amplasamentul

STRADA NAȚIONALĂ NR. 187A, LOT1 ȘI LOT2, OVIDIU, JUD. CONSTANȚA, NR. CAD. 112654

### 3. Titularul investiției

U.A.T ORAȘUL OVIDIU

### 4. Beneficiarul investiției

GRĂDINIȚA „ZIG-ZAG” OVIDIU

### 5. Administratorul imobilului

U.A.T ORAȘULUI OVIDIU

### 6. Destinația imobilului

ÎNVĂȚĂMÂNT

## II. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

---

Grădinița Zig Zag Ovidiu, este o instituție cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale, coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Constanța și finanțată de Consiliul Județean Constanța. Aceasta se află pe terenul de la adresa Str. Națională, nr. 187A, Lot1, Ovidiu, jud. Constanța, Nr. Cad. 112540, teren care se află în proprietatea Orașului Ovidiu. Pe teren există două corpuri de clădire – C1 – grădinița, respectiv C2 – un punct termic dezafectat.

Investiția are de asemenea un impact social prin sporirea spațiului aferent activităților didactice și de recreere a celor 105 utilizatori (96 de copii, 7 educatoare și 2 îngrijitoare) care își desfășoară activitatea în cadrul construcției, precum și prin îmbunătățirea imaginii instituției în rândul cetățenilor, clădirea reabilitată având un asemenea impact în comparație cu starea ei inițială, în care se desfășoară momentan activitatea instituției în discuție.

Lucrările de consolidare și extindere, modificări interioare, exterioare și reparații pentru creșterea eficienței energetice a grădiniței „Zig-Zag”, fiind într-o fază avansată a execuției, U.A.T Orașul Ovidiu a luat decizia de a reamenaja curte interioară a grădiniței.

## III. SCURTĂ DESCRIERE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

---

Investitorul printr-un acord cu beneficiarul are ca obiectiv principal repararea spațiului incintei în care se regăsește grădinița în scopul acomodării optime a numărului de utilizatori rezultat în urma reabilitării și extinderii acesteia. Obiectivul constă în repararea curții grădiniței și amenajarea acesteia pentru găzduirea spațiilor de recreere și a eventualelor locuri de joacă dispuse de-a lungul a 2 zone distincte (zona A și zona B). Intervențiile vor cuprinde:

- operațiuni de spargere a betonului și evacuare a molozului rezultat conform normelor legale
- operațiuni de dislocare a pământului interiorul incintei
- operațiuni de terasare a curții prin mutarea volumului de pământ dislocat și crearea celor două zone distincte ale locului de joacă
- lucrări de delimitare a curții prin împrejmuirea cu o serie de gabioane și panouri de plasă metalică

- delimitarea celor două zone de joacă prin construirea unui zid de sprijin
- asigurarea rigidității și stabilității celor două tipuri de delimitări prin lucrări de fundare a acestora

Investiția are de asemenea un impact social prin sporirea spațiului aferent activităților didactice și de recreere a celor 105 utilizatori (96 de copii, 7 educatoare și 2 îngrijitoare) care își desfășoară activitatea în cadrul construcției, precum și prin îmbunătățirea imaginii instituției în rândul cetățenilor, clădirea reabilitată având un asemenea impact în comparație cu starea ei inițială, în care se desfășoară momentan activitatea instituției în discuție.

#### IV. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

---

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabili criteriile și obligațiile ofertantului în vederea achiziționării lucrărilor pentru obiectul contractului finanțat de U.A.T. Oraș Ovidiu „**Lucrări de reparații curte Grădinița „Zig-Zag” Ovidiu**”.

Scopul investiției inițiale l-a reprezentat realizarea lucrărilor de consolidare seismică și renovare energetică moderată și extinderea grădiniței, prin care se urmărește reducerea consumurilor energetice, modernizarea instalațiilor electrice, instalarea unor sisteme de management energetic, precum și proiectarea și instalarea sistemelor de limitare și stingere a incendiilor și a instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu și împotriva efracției.

Realizarea investiției preconizate urmărește îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea de spațiu exterior și, respectiv, de recreere aferent numărului sport de utilizatori ai grădiniței.

#### OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică, conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către agentul economic desemnat câștigător, denumit în continuare ofertant, a următoarelor :

##### 1. *Lucrări de reparații curte Grădinița ZIG-ZAG :*

- Lucrări de reparații împrejurimi a incintei grădiniței „Zig-Zag”( în baza art 11 alin 1 lit a *reparații la împrejurimi, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate* din Legea 50/1991 republicată).

- Lucrări de terasare și nivelare a terenului pentru delimitarea celor două zone de joacă (Zona A și Zona B)
- Lucrări de împrejurimi a incintei posterioare cu garduri de tip gabion și de tip panou plasă metalică

#### V. ZONA ȘI AMPLASAMENTUL

---

Bunul imobil – construcții și teren aferent este situat în intravilanul Orașului Ovidiu, face parte din domeniul Statului Român și se află în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța, la adresa **Str. Națională nr. 187A, Lot 1 și Lot 2, Nr. Cad. 112654.**


- caracteristicile parcelei: formă neregulată cu dimensiunile maxime de apr. 49,43m x 48,88m , din care zona aferentă curții are aproximativ 30m x 15,25 m

- suprafața terenului: 1836 m<sup>2</sup>, din care zona de curte are aprox. 565 m<sup>2</sup>.

Detalii privind ZONA cu obiectul achiziției

## VI. SITUAȚIA EXISTENTĂ INIȚIALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Terenul amplasat în strada Națională nr. 187A, Ovidiu, o suprafață construită de aproximativ 1309m<sup>2</sup> și cu o formă neregulată cu dimensiunile maxime de apr. 48.48m x 32.43m. Terenul se află într-o zonă rezidențială, se învecinează cu 5 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime între P+3E/P+4E și are un acces direct din Str. Națională la Est – Nord-Est și un acces indirect din DC 87/DN 3C.

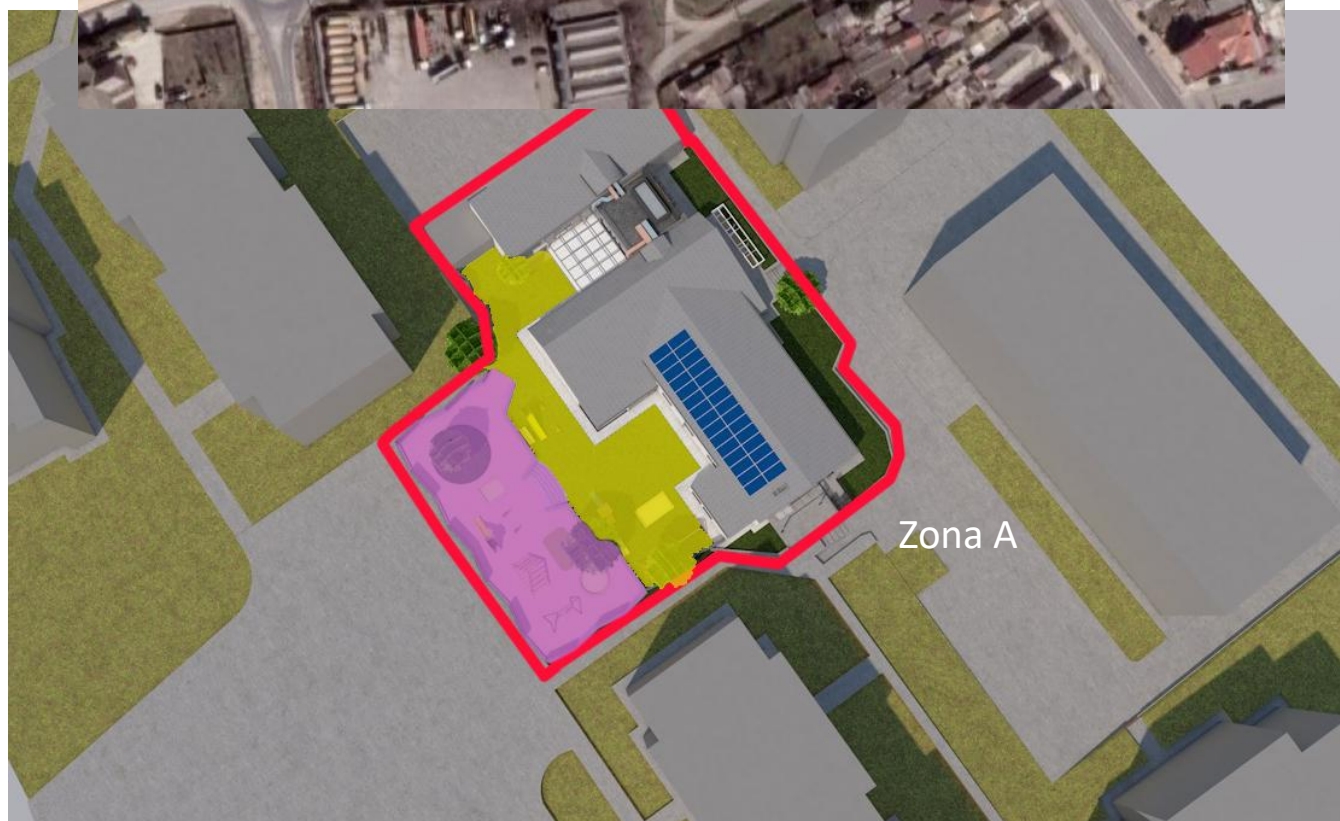











Având în vedere lucrările de rehabilitare și extinderea a gradinitei este- nevoie reparații în incinta grădiniței pentru acomodarea în condiții optime a noului număr de utilizatori ai construcției




























- cota terenului din curte superioară față de cota trotuarului și teraselor grădiniței, fapt ce conduce la necesitatea de dislocare a unui volum considerabil de pământ și mutarea acestuia în zona posterioară a curții
- nevoia personalului și a copiilor ce își desfășoară activitatea în grădiniță de a avea un nivel optim de confort vizual în ceea ce privește împrejurirea și amenajarea curții
- nevoia de securitate și siguranță a copiilor prin realizarea/repararea unei împrejurii cu grad ridicat de rigiditate și stabilitate prin alternarea gabioanelor cu panourile de plasă de oțel
- nevoia de diversitate și legătură cu mediul înconjurător a copiilor prin alternarea suprafețelor minerale cu cele verzi prin stratul suport al viitoarei pardoseli de tip Tartan( beneficiarul) și a celor moi prin plantarea de gazon ( beneficiar) , a montajului de dale amortizoare sau prin prevederea unor spații de tip „cutii cu nisip” și prin plantarea de iederă la baza gabioanelor. Mai mult, pentru asigurarea diversității vizuale și materiale a curții este necesară operațiunea de terasare a terenului și crearea unei diferențe de nivel accesibile prin trepte de acces între cele două zone și rampe dispuse lateral.



**TOATE ASPECTELE ȘI CERINȚELE MENȚIONATE ÎN PREZENTUL CAIET DE SARCINI SUNT MINIME ȘI OBLIGATORII.**

Soluțiile propuse sunt descrise, în vederea, **reparării, împrejuririi curții, cât și amenajării spațiilor de joacă și recreere (fără echipamente)**, precum și a condițiilor optime desfășurării activităților în spațiile destinate activităților profesionale de specialitate.

Obiectul contractului de față vine în completarea lucrărilor deja efectuate asupra obiectivului de investiții **„CONSOLIDARE, EXTINDERE CU CORP DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CLĂDIRIA C1 ȘI C2, REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P, MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI REPARAȚII PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU GRĂDINIȚA “ZIG ZAG” OVIDIU”** .

<u>SCENARIUL RECOMANDAT</u>	
<u>1</u>	<b><u>Obiect 1 - Pregătirea terenului</u></b>
	<p><b><u>Zona A</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <u>Spargerea suprafețelor betonate din curtea existentă;</u></li> <li> <u>Se vor realiza săpături mecanizate, în mare parte, cu posibilitatea realizării săpăturilor mixte</u></li> <li> <u>Se va disloca o parte din pământul din această zonă și strămutarea acestuia către zona B în vederea realizării unei diferențe de teren de aprox. 80 cm.</u></li> <li> <u>Se va asigura evacuarea molozului rezultat din operațiunile de spargere a suprafețelor betonate existente, conform normelor legale.</u></li> </ul> <p><b><u>Zona B</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <u>Spargerea suprafețelor betonate din curtea existentă</u></li> <li> <u>Se vor realiza săpături mecanizate, în mare parte, cu posibilitatea realizării săpăturilor mixte</u></li> <li> <u>Se va asigura evacuarea molozului rezultat din operațiunile de spargere a suprafețelor betonate existente, conform normelor legale.</u></li> </ul>
<u>2</u>	<b><u>Obiect 2 - Împrejurire</u></b>
	<p><b><u>Zona A</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <u>Se vor realiza săpături manuale pentru execuția fundației gardului</u></li> <li> <u>Se va turna beton simplu de fundare marca C16/20, respectand procedurile de lucru</u></li> <li> <u>Se vor realiza carcasele de oțel-beton necesare armării soclului, cu turnarea ulterioară a betonului în cofraje. Se vor respecta normativele tehnice in vigoare pentru lucrarile de betonare, armare, cofrare:</u></li> </ul> <p>- NE012/2010</p>

	<p>- <u>Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;</u>  - <u>C56/85 pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <u>Se va realiza aplicarea de tinci pe soclul gardului</u></li> <li> <u>Se vor asambla suporturile metalice pentru gabioane din plasă metalică și se vor rigidiza prin montarea pe extremități a unor suporti verticali din tablă zincată ambutisată împreună cu piesele de racord cu panourile de plasă metalică aferente</u></li> <li> <u>Gabioanele se vor umple cu agregat de tip ENERGOCELL sau agregat mineral de granulozitate potrivita</u></li> <li> <u>Intre gabioane se vor monta panouri de plasă metalică și se vor monta glăfurile de tablă pe soclu</u></li> <li> <u>Se vor completa rosturile între corpurile de cladire si gabioane cu polistiren extrudat acolo unde va fi cazul</u></li> </ul> <p><b><u>Zona B</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <u>Se vor realiza săpături manuale pentru execuția consolidării fundației gardului</u></li> <li> <u>Se va turna beton simplu de fundare</u></li> <li> <u>Se vor realiza piesele de oțel necesare armării soclului, cu turnarea ulterioară a betonului în cofraje</u></li> <li> <u>Se va realiza aplicarea de tinci pe soclul gardului</u></li> <li> <u>Se vor asambla suporturile metalice pentru gabioane din plasă metalică și se vor rigidiza prin montarea pe extremități a unor suporti verticali din tablă zincată ambutisată împreună cu piesele de racord cu panourile de plasă metalică aferente</u></li> <li> <u>Gabioanele se vor umple cu agregat de tip ENERGOCELL</u></li> <li> <u>Intre gabioane se vor monta panouri de plasă metalică și se vor monta glăfurile de tablă pe soclu</u></li> </ul>
3	<p><b><u>Obiect 3 – Ziduri de sprijin</u></b></p>
	<p><b><u>Zona A</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <u>Se vor realiza săpături manuale pentru execuția consolidării fundației gardului</u></li> <li> <u>Se va turna beton simplu de fundare</u></li> <li> <u>Se vor realiza piesele de oțel necesare armării soclului, cu turnarea ulterioară a betonului în cofraje</u></li> <li> <u>Se va realiza aplicarea de tinci pe soclul gardului</u></li> <li> <u>Se va aplica vopsea lavabila de exterior pe soclu</u></li> </ul> <p><b><u>Zona B</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <u>Se vor realiza săpături manuale pentru execuția fundației gardului</u></li> <li> <u>Se va turna beton simplu de fundare</u></li> <li> <u>Se vor realiza piesele de oțel necesare armării soclului, cu turnarea ulterioară a betonului în cofraje</u></li> <li> <u>Se va realiza aplicarea de tinci pe soclul gardului</u></li> <li> <u>Se va aplica vopsea lavabila de exterior pe soclu</u></li> <li> <u>Se vor monta elemente de balustradă metalică și rigole din beton la baza zidurilor de sprijin</u></li> </ul>
4	<p><b><u>Obiect 4 – Trepte de acces între zona A și zona B</u></b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <u>Se vor realiza săpături manuale pentru execuția fundației gardului</u></li> <li> <u>Se va turna beton simplu de fundare</u></li> <li> <u>Se vor realiza piesele de oțel necesare armării soclului, cu turnarea ulterioară a betonului în cofraje</u></li> <li> <u>Pe treptele brute din beton se vor monta dale prefabricate cu rol de finisaj exterior sau se</u></li> </ul>

	<p><u>va turna un beton periat si finisat pe margini (antiderapant)</u></p> <p> <u>Se vor monta elemente de balustradă metalică și rigole din beton la baza treptelor</u></p>
5	<b><u>Obiect 5 – Amenajare curte</u></b>
	<p> <u>Doar pentru zona B se va realiza un strat suport pentru pardoseala de tip Tartan din balast stabilizat compactat cu o grosime a stratului de 20 cm</u></p>

## **VII. MĂSURI DE SECURITATE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU**

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:

1. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în muncă ;
2. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. “Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public” aprobate prin Ordinul nr. 1112/411 al MI – MT / octombrie 2000;

Se atrage atenția în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în strictă conformitate cu Normele metodologice de la pct. 4, în vederea evitării producerii unor accidente de circulație cât și pentru protejarea personalului ce execută respectivele lucrări de reparații, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executării lucrărilor.

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

După încheierea lucrărilor, executantul va asigura curățenia la locul de muncă.

## **VIII.CERINTE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICA**

**8.1.** Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu Caietul de sarcini, demonstrându-se astfel că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire. Propunerea tehnică va include un memoriu tehnic ce va conține obligatoriu:

**a)activitățile care sunt necesare pentru executarea lucrărilor așa cum sunt acestea structurate în caietul de sarcini.**

Se vor avea în vedere:

-descrierea detaliată a metodologiei și a planului de lucru conceput pentru executarea lucrărilor, corelarea cu graficul de execuție;

-se vor furniza detalii complete despre metodele de lucru avute în vedere pentru fiecare operațiune principală, activitate și subactivitate necesare pentru finalizarea lucrărilor și a îndeplinirii la timp a contractului.

**b)graficul activităților pentru încadrarea în termenul de realizare solicitat.**

-se va întocmi un grafic fizic și valoric de execuție a lucrărilor pe săptămâni și categorii de lucrări (pentru toate categoriile de lucrări) în corelare cu legislația, standardele, normativele în vigoare, cu indicarea necesarului de resurse (materiale, manopera, utilaje de construcție, mijloace de transport) pentru fiecare activitate și lucrare.

-se va prezenta un plan detaliat de program pentru realizarea îndeplinirii obiectului contractului în conformitate cu metodologia de realizare a execuției lucrărilor și timpul declarat de finalizare.

-planul de lucru propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologia propusă: să demonstreze înțelegerea prevederilor din Caietul de sarcini, încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat.

### **c)resursele alocate pentru executarea lucrărilor.**

-se vor indica resursele privind personalul cheie și mâna de lucru avută în vedere în conformitate cu metodologia propusă.

Se vor prezenta :

-structura echipelor propuse pentru executarea lucrărilor;

-modul de abordare în lucru cu subcontractanții (dacă este cazul), în raport cu natura activităților subcontractate.

Operatorii economici au obligația de a prezenta fișe tehnice și declarații de performanță pentru produsele oferite la solicitarea beneficiarului.

Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație de performanță de la producător.

În cazul în care prescripțiile tehnice pentru executarea reparațiilor prevăd condiții speciale de planeitate, forma de racordări precum și montarea în prealabil a unor piese, dispozitive, aceste condiții vor face obiectul unei verificări suplimentare, înainte de începerea lucrărilor de reparații.

Toate verificările ce se efectuează la lucrări sau părți de lucrări, care ulterior se acoperă , se înscriu în procesele-verbale de lucrări ascunse conform instrucțiunilor respective.

**8.2.** Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.La elaborarea ofertei tehnice se vor descrie tehnologiile de execuție aferente fiecărei categorii de lucrări, cu respectarea standardelor și prescripțiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini, pentru executarea lucrărilor de bună calitate.

Anexat propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta:

- O declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de tehnica securității muncii și protecția mediului, potrivit capitolului 6. din prezentului caiet de sarcini.

- Planul Calității propus pentru fiecare categorie de lucrări în parte, vizat de persoane atestate de MDLPL (MTCT) sau de instituții echivalente din țara de origine a ofertantului. Cerința este impusă de Legea 10/1995 a calității în construcții.

## **9.CERINȚE PRIVIND PROPUNEREA FINANCIARĂ**

**9.1.** Oferta financiară se va prezenta în RON la care se adaugă TVA.

**9.2.** Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la categoriile de lucrări descrise în Caietul de sarcini:

-Formular F2 – Lista cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

-Formular F3- Lista cuprinzând cantitățile de lucrări.

**9.3.** Prețul materialelor care intră în operă din cadrul listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a Caietului de sarcini pe categorii de lucrări, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă, indiferent de neprevăzutele ce ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute, acestea vor fi aduse la cunostinta beneficiarului.

Devizul ofertă va fi întocmit luându-se în considerare toate lucrările prevăzute în antemăsurătoare și caietul de sarcini și ținând cont de propriile costuri de producție, taxele și impozitele către stat, **distanțele reale** de transport de la depozitele/stațiile de aprovizionare la amplasamentul lucrării, toate cheltuielile necesare cu forța de muncă, utilaje, etc., indirecte și profit.

## **X .PRECIZĂRI GENERALE**

**10.1.** Oferanții trebuie să depună oferta tip pachet care să cuprindă obligatoriu execuția lucrărilor.

**10.2.** Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului de reparatii lucrări și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

**10.3.** Prezentarea propunerii tehnice și financiare se face conform caietului de sarcini.

**10.4.** Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

## **11.PERIOADA DE EXECUTIE**

**11.1.**Termenul de execuție și predare a lucrării : **3 luni** de la semnarea Contractului de execuție a lucrărilor.

## **12.CERINTE PRIVIND GARANȚIA LUCRĂRILOR**

**12.1.** Oferta va conține în mod obligatoriu perioada de garanție acordată de la recepția la terminarea lucrărilor până la recepția finală a lucrărilor. Nu se acceptă o garanție mai mică de **12 luni**.

### **12.2 Garanția de bună execuție**

Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului, fara TVA si se constituie de către executant.

Garantia de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

5.1 Garanția de bună execuție se va constitui astfel:

a. Conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 "prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) aplicându-se in mod corespunzător.

sau

b. se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3). In acest caz, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate si convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție in contractul de achiziție publică si va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinația lui.

c. potrivit art.41 din HG 395/2016 "Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat."

d. Restituirea garantiei de bună execuție se va efectua la solicitarea scrisă a Prestatorului, după cum urmează:

- Restituirea garanției - se va face conform HG 395/2016 art. 42, alin. (4), în baza facturii emise de către executant, însoțită de procesul verbal de predare-primire/sau echivalent, semnat de ambele părți.

## **XII .ALTE SPECIFICATII**

Riscurile ce vor fi luate în considerare pe durata implementării contractului :

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.

Ofertantul își asumă riscul pentru cazul în care lucrările executate nu coincid cu cele ofertate.

Autoritatea contractantă își asuma riscul pentru eventualele întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire din cauza eventualelor contestații și aprobărilor necesare pentru documente, care pot afecta demararea în timp a contractului.

Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de materiale, manopera, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini.

La cantități pot exista erori de până la 5%. Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri între orele 08:00 și 15:00, cu scopul de a-și face o idee despre constrângerile lucrării și pentru a realiza măsurători precise în scopul realizării ofertei.

### **14.ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITATI**

Autoritatea contractantă se obligă sa recepționeze lucrările în termenul stabilit, dacă acestea corespund specificațiilor caietului de sarcini și propunerii tehnice.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul convenit prin contract, pentru lucrările executate și recepționate, la termenele stabilite.

Autoritatea contractantă se obligă să notifice executantului, în scris, orice plângere sau reclamație în legătură cu conformitatea lucrărilor executate.

### **15.OBLIGATII PENTRU OFERTANTI**

Să prezinte documentele și formularele solicitate.

Să încheie contractul de lucrări conform dispozițiilor legale în vigoare.

Să execute lucrările respectând termenele de execuție și de garanție impuse în specificațiile tehnice.

### **16.CRITERII DE ATRIBUIRE**

Criteriul de atribuire este **prețul cel mai scăzut** care se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din prezentul caiet de sarcini.

### **17. ANTEMASURATOARE**

Pentru întocmirea ofertei se vor folosi Indicatoarele de norme de deviz ediția 1981, revizuită și completată la nivelul anului 1999.

D, RCS, TS, TR - Normativele pentru execuția lucrărilor de drumuri, sapaturi, umpluturi, terasamente, transporturi.

Avizat,

Șef serviciu A.T.I. și ADPP

George DRĂGAN

Comp. Achiziții, Tehnic și Urmărire contracte  
Întocmit,  
Insp. Mihaela CLINCU

